

# Barres palpeuses électriques

## Barres palpeuses électriques supervisées

### SENSEEDGE 044UM



- Pour portes sectionnelles, portails coulissants
- Codification de l'industrie: ME-123
- Type: 2 fils, supervisée
- Composant "UL325 Recognized"
- Sortie des fils: universelle
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 2" L x 1,5" H
- Longueur min./max.: 6' / 40'
- Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)
- À utiliser avec: INTERFACE002
- Vendu au pouce, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Rails de montage disponibles
- Modèle non-supervisé: commander SENSEEDGE044U

### SENSEEDGE 007UM




- Pour portes sectionnelles
- Codification de l'industrie: ME-113
- Type: 2 fils, supervisée
- Composant "UL325 Recognized"
- Sortie des fils: universelle, autres options
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 1,5" L x 1,5" H
- Longueur min./max.: 4' / 40'
- Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)
- À utiliser avec: INTERFACE002
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Rails de montage disponibles
- Modèle non-supervisé: commander SENSEEDGE007

### SENSEEDGE 018UM



- Pour portes enroulables
- Codification de l'industrie: MT-22
- Type: 2 fils, supervisée
- Composant "UL325 Recognized"
- Sortie des fils: universelle, autres options
- Montage horizontal
- Section: 2" L x 2" H avec rabat de 1,5"
- Longueur min./max.: 4' / 40'
- Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)
- À utiliser avec: INTERFACE002
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Pour que les rabats s'ajustent bien, commander 2" de moins que la largeur totale de la porte
- Modèle non-supervisé: commander SENSEEDGE018U

### SENSEEDGE 042

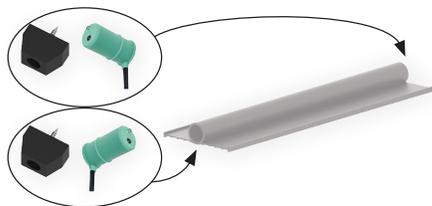

- Kit pour barre palpeuse optique pour portes sectionnelles
- Supervisée
- À assembler sur chantier avec le profilé HOSE010 (vendu séparément)
- Composants actifs "UL325 Recognized", Nema 4X, IP65
- Température de fonctionnement: -25°C à 74°C (-13°F à 165°F)
- Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)
- Rails de montage disponibles
- Inclus: pare-chocs, capteurs optiques
- Non inclus: profilé en caoutchouc (HOSE010)
- Compatible avec: CONNECTSET001, HOSE010
- Pièces de remplacement: commander BUMPER001, PHOTO061A (capteurs optiques seulement)

### SENSEEDGE 046M



- Pour portes sectionnelles
- Codification de l'industrie: Clima-GUARD
- Type: 2 fils, supervisée
- Composant "UL325 Recognized"
- Sortie des fils: options disponibles
- Montage horizontal
- Section: 2,0" L x 2,75" H (incluant le profilé périphérique)
- Longueur min./max.: 4' / 40'
- Alimentation: auto-alimenté par le circuit de commande électronique (CCE)
- À utiliser avec: INTERFACE002
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Inclus: barre palpeuse, profilé périphérique, rail de montage
- Modèle non-supervisé: commander SENSEEDGE046

# Barres palpeuses électriques

## Barres palpeuses électriques non-supervisées

### SENSEEDGE 044U




- Pour portes sectionnelles, portails coulissants
- Codification de l'industrie: ME-123
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: universelle
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 2" L x 1,5" H
- Longueur min./max.: 6'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pouce, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Rails de montage disponibles
- Modèle supervisé: commander SENSEEDGE044UM
- Modèle à 4 conducteurs: commander SENSEEDGE014 et MOD004 (circuit de détection de défaut pour barre palpeuse)

### SENSEEDGE 007



- Pour portes sectionnelles
- Codification de l'industrie: ME-113
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: universelle, autres options
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 1,5" L x 1,5" H
- Longueur min./max.: 4'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Rails de montage disponibles
- Modèle supervisé: commander SENSEEDGE007UM
- Modèle à 4 conducteurs: commander SENSEEDGE008 et MOD004 (circuit de détection de défaut pour barre palpeuse)

### SENSEEDGE 021

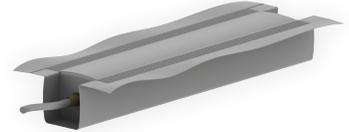


- Pour portes sectionnelles/portes de hangar d'avion (coulissantes)
- Codification de l'industrie: MU-22
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: options disponibles
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 2" L x 2" H avec rabats de 1,63"
- Longueur min./max.: 4'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Modèle à 4 conducteurs: commander SENSEEDGE022 et MOD004 (circuit de détection de défaut pour barre palpeuse)

### SENSEEDGE 040



- Pour portes sectionnelles
- Codification de l'industrie: MU-21
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: universelle, autres options
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 1,75" L x 1" H avec rabats de 1,63"
- Longueur min./max.: 4'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise

### SENSEEDGE 018U

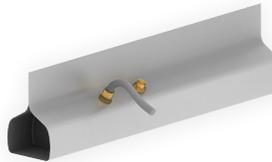

- Pour portes enroulables
- Codification de l'industrie: MT-22
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: universelle, autres options
- Montage horizontal
- Section: 2" L x 2" H avec rabat de 1,5"
- Longueur min./max.: 4'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Pour que les rabats s'ajustent bien, commander 2" de moins que la largeur totale de la porte
- Pour le modèle supervisé: commander SENSEEDGE018UM
- Modèle à 4 conducteurs: commander SENSEEDGE020 et MOD004 (circuit de détection de défaut pour barre palpeuse)

### SENSEEDGE 002



- Pour volets, arrêt d'urgence, convoyeurs, grilles enroulables, barrières routières
- Codification de l'industrie: ME-110
- Type: 2 fils/NO, non-supervisée
- Sortie des fils: options disponibles
- Montage vertical ou horizontal
- Section: 0,88" L x 0,75" H
- Longueur min./max.: 4'/40'
- Spécification électrique: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 0,5 A
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise
- Rails de montage disponibles
- Modèle à 4 conducteurs: commander SENSEEDGE003 et MOD004 (circuit de détection de défaut pour barre palpeuse)

# Barres palpeuses électriques

## Composants et accessoires

### INTERFACE 002



- Module d'interface
- Pour barre palpeuse de type 10 k $\Omega$ , conçu pour assurer la compatibilité avec les contrôles électroniques Manaras
- Composant "UL325 Recognized"
- Utilisation intérieure
- Enceinte Nema 4
- Matériaux: ABS/encapsulation époxy (module), acier galvanisé (boîte de jonction)
- Température de fonctionnement: -35°C à 70°C (-31°F à 158°F)
- Dimensions du module: 1,8" L x 1,25" H x 0,8" P
- Dimensions de la boîte de jonction: 4" L x 2" H x 1,5" P
- Inclus: module d'interface, boîte de jonction, couvercle
- À utiliser avec: SENSEEDGE007UM, SENSEEDGE018UM, SENSEEDGE044UM, SENSEEDGE046M

### INTERFACE 003




- Module d'interface
- Pour connexion de 2 détecteurs supervisés aux mêmes bornes du contrôleur
- Utilisation intérieure/extérieure
- Enceinte Nema 4
- Matériaux: ABS/PA6 30% FV/TPE
- Température de fonctionnement: -25°C à 75°C (-13°F à 167°F)
- Alimentation: 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub>, 15 mA
- Dimensions: 1,5" L x 3" H x 0,5" P
- Inclus: module d'interface
- Compatible avec: LIGHTCURTAIN001, LIGHTCURTAIN002, PHOTO045M, PHOTO061/061A, PHOTO065, PHOTO067A, PHOTO068C, PHOTO068D, PHOTO070, SENSEEDGE007UM, SENSEEDGE018UM, SENSEEDGE042, SENSEEDGE044UM, SENSEEDGE046M

### SENSLINK 002



- Kit de liaison sans fil pour barre palpeuse supervisée
- Émet un signal sans fil de la barre palpeuse supervisée à l'opérateur
- Composant "UL325 Recognized"
- Enceinte Nema 4 (émetteur)
- Matériaux: polycarbonate (émetteur), acier (récepteur)
- Température de fonctionnement: -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
- Dimensions de l'émetteur: 4,62" L x 1,75" H x 1,75" P
- Dimensions du récepteur: 4" L x 4,75" H x 1" P
- Alimentation électrique: 2AA, 1,5V lithium (émetteur), 12 à 24 V<sub>CA</sub>/V<sub>DC</sub> (récepteur)
- Inclus: émetteur, récepteur, antenne (non illustré)
- À utiliser avec: SENSEEDGE007UM, SENSEEDGE018UM, SENSEEDGE044UM

### CONNECTSET 001



- Boîte de jonction et kit de connexion pour installation de cellules photoélectriques dont le câblage doit être protégé dans un conduit
- Inclus: raccords pour couvrir les deux côtés de la porte; conduits flexibles en acier inoxydable (3" L x  $\varnothing$  3/16") (x2), boîte de jonction (x2), marettes
- Non inclus: cellules photoélectriques
- Compatible avec: PHOTO061, PHOTO061A, SENSEEDGE042, etc.

### HOSE 010



- Profilé à air pour barre palpeuse pneumatique à construire sur chantier
- Matériaux: caoutchouc souple
- Section:  $\varnothing$  intérieur 0,75"/ $\varnothing$  extérieur 1" + 2 lèvres pour insertion dans le rail de montage
- Compatible avec: AIRSWITCH016A, PNEUMATIC021A, SENSEEDGE042

### SENSEMOUNT 001A/B/C




- Rail de montage
- Application: SENSEEDGE044UM, SENSEEDGE044U
- Codification de l'industrie: ME-123-C, ME-123-C3, ME-123-C7
- Section: en "C", en "L", plat
- Montage vertical ou horizontal
- Dimensions A (en "C"): 2,0" L x 1,25" H
- Dimensions B (en "L"): 2,0" L x 1,25" H
- Dimensions C (plat): 3,5" L x 0,25" H
- Autres sections disponibles sur demande
- Vendu au pouce, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise

# Barres palpeuses électriques

## Composants et accessoires

### SENSEMOUNT 003A/B/C




- Rail de montage
- Applications: SENSEEDGE007UM, SENSEEDGE007U
- Codification de l'industrie: ME-113-C, ME-113-C3, ME-113-C7
- Section: en "C", en "L", plat
- Montage vertical ou horizontal
- Dimensions A (en "C"): 1,5" L x 1,25" H
- Dimensions B (en "L"): 1,5" L x 1,25" H
- Dimensions C (plat): 1,5" L x 0,25" H
- Autres sections disponibles sur demande
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise

### SENSEMOUNT 004



- Rail de montage
- Applications: SENSEEDGE002
- Codification de l'industrie: ME-110-C
- Section: en "C"
- Montage vertical ou horizontal
- Dimensions: 0,88" L x 0,25" H, ouverture 0,31"
- Autres sections disponibles sur demande
- Vendu au pied, longueurs fabriquées sur mesure, aucun échange ou retour de marchandise

### REELITE 005



- Enrouleur de câble automatique en métal
- Câbles: 2 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 20'
- Inclus: enrouleur automatique, support d'installation

### REELITE 003



- Enrouleur de câble automatique en métal
- Câbles: 3 conducteurs
- Calibre 16 ga
- Extension maxi: 30'
- Inclus: enrouleur automatique, support d'installation

### COIL 014



- Cordon spirale
- 2 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 12'
- Extension maxi de 20', commander: COIL001

### COIL 001



- Cordon spirale
- 2 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 20'
- Extension maxi de 12', commander: COIL014

# Barres palpeuses électriques

## Composants et accessoires

### COIL 003



- Cordon spirale
- 4 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 20'
- Couleur: rouge-orange
- Extension maxi de 25' (noir seulement), commander: COIL010

### COIL 010



- Cordon spirale
- 4 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 25'
- Couleur: noir
- Extension maxi de 20', (rouge-orange), commander: COIL003

### COIL 007



- Cordon spirale
- 3 conducteurs
- Calibre 18 ga
- Extension maxi: 20'
- Couleur: rouge-orange