


Dessin d'atelier

Détails du projet

Date: _____
 N° du dessin: _____
 Architecte/Ingénieur: _____
 Client: _____

Page: _____ de _____
 N° du projet: _____
 Nom du projet: _____
 Entrepreneur: _____


Dimensions

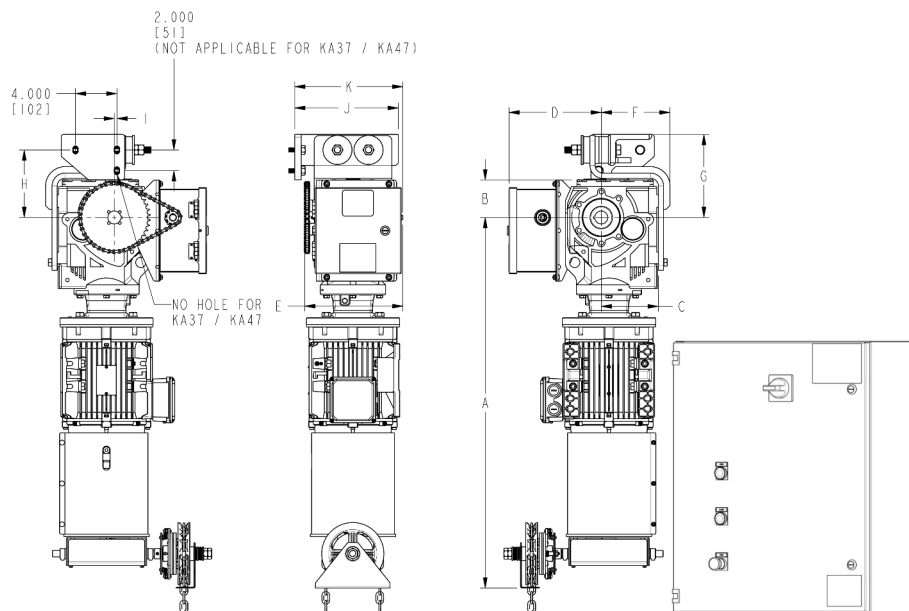

	KA37 1HP	KA47 1.5-2HP	KA57 1.5-2HP	KA57 3HP	KA67 3HP	KA77 3-5HP	KA77 7.5HP	KA87 7.5HP
A	29.750 [756]	32.375 [822]	32.625 [828]	35.375 [899]	35.750 [908]	36.750 [934]	42.625 [1 083]	46.125 [1 172]
B	2.750 [70]	3.125 [79]	3.500 [89]	3.500 [89]	3.625 [92]	4.625 [118]	4.625 [118]	5.188 [132]
C	3.940 [100]	4.410 [112]	5.200 [132]	5.200 [132]	5.510 [140]	7.090 [180]	7.090 [180]	8.350 [212]
D	7.875 [200]	8.125 [206]	9.000 [229]	9.000 [229]	8.625 [219]	9.125 [232]	9.125 [232]	10.000 [254]
E	9.500 [241]	9.500 [241]	9.500 [241]	9.500 [241]	9.500 [241]	9.500 [241]	9.500 [241]	10.625 [270]
F	4.940 [125]	5.410 [137]	6.375 [162]	6.375 [162]	6.688 [170]	8.875 [225]	8.875 [225]	10.125 [257]
G	7.375 [187]	7.563 [192]	8.250 [210]	8.250 [210]	8.125 [206]	9.000 [229]	9.000 [229]	9.625 [245]
H	5.613 [142]	5.810 [148]	6.710 [170]	6.710 [170]	6.514 [166]	7.500 [191]	7.500 [191]	8.069 [205]
I	0.723 [18]	0.250 [6]	0.565 [14]	0.565 [14]	0.250 [6]	0.125 [3]	0.125 [3]	0.125 [3]
J	7.125 [181]	7.125 [181]	10.000 [254]	10.000 [254]	10.000 [254]	10.000 [254]	10.000 [254]	10.000 [254]
K	9.250-11.750 [235-296]	9.650-11.125 [245-283]	9.750-12.188 [248-310]	9.750-12.188 [248-310]	9.500-11.338 [241-303]	9.000-11.188 [229-284]	9.000-11.188 [229-284]	9.750-11.500 [248-292]

Note: Opérateur illustré avec MODD001 – Bras de reprise de couple (vendu séparément). Dimensions indiquées pour le modèle 2 HP. Dimensions pour d'autres modèles sont disponibles sur demande.

Installation typique

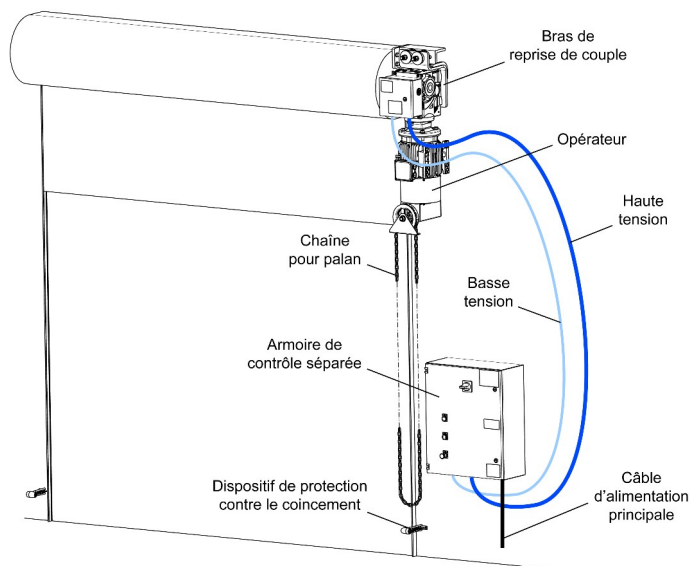



Série-DH

Opérateur de porte haute performance

Opérateur à entraînement direct

Spécifications de commande

MODÈLE:

DH (moteur frein)

MOTEUR (PUISSANCE):

1 HP - 7.5 HP (à déterminer par Manaras)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: (Vers l'armoire de contrôle murale, inclus)

☐ 120VCA-1PH-60Hz (VF seulement, 1HP seulement)

☐ 240VCA-1PH-60Hz (VF seulement, jusqu'à 3HP)

☐ 208VCA-3PH-60Hz

☐ 480VCA-3PH-60Hz

☐ 600VCA-3PH-60Hz

INFO PORTE – PORTE SECTIONNEL:

Types de porte: ☐ Standards ☐ À élévation verticale

☐ À surélévation _____ [po]

Contrebalancé: ☐ Oui ☐ Non

Vitesse d'ouverture désirée (moy.): _____ ips

Vitesse d'ouverture max.: _____ ips

Arbre de porte (clavette): ☐ Ø 1.250"

Poids: _____ [lb]

Dimensions de la porte: _____ L [po] x _____ H [po]

Taille de tambour: _____ [po]

INFO PORTE – PORTE ROULANTE:

Arbre de porte (clavette): ☐ Ø 1.250" ☐ Ø 1.375"

☐ Ø 1.500" ☐ Ø 1.750"

Vitesse d'ouverture désirée (moy.): _____ ips

Vitesse d'ouverture max.: _____ ips

Épaisseur de la porte: _____ [po] ou _____ # de tours pour une ouverture complète

Contrebalancé: ☐ Oui ☐ Non⁽¹⁾

Dimensions de la porte: _____ L [po] x _____ H [po]

Diamètre du baril: _____ [po]

Poids: Rideau _____ [lb] / Barre inférieure _____ [lb]

CÔTÉ DE L'INSTALLATION MURALE:

☐ À droite de la porte ☐ À gauche de la porte

OPÉRATION MANUELLE:

Palan à chaîne (côté): ☐ Centre ☐ Droite ☐ Gauche

OPTIONS:

☐ Bras de reprise de couple standard

☐ Surclassement pour basses températures

☐ Bras de reprise de couple roulant en acier à usage intensif

☐ Câbles d'alimentation/contrôle à branchement rapide

⁽¹⁾ Consulter l'ingénierie

FONCTIONS STANDARDS DE L'ARMOIRE DE CONTRÔLE:

Standard (Type Nema 4/12)

61 cm (H) x 50.8 cm (L) x 20.3 cm (P)

Variateur de fréquence (VF) et résistance de freinage

Compteur de cycles analogique sans remise à zéro, installé à l'intérieur

Boutons-poussoirs ouverture/fermeture/urgence sur face avant

Interrupteur-sectionneur rotatif à fusible sur face avant

BOARD070M – Toutes les fonctionnalités du CCE supervisées

Équipements supplémentaires et options

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique et/ou le dessin électrique de l'opérateur.