


STATION 078


Estación de control

Características estándares

- 3 botones: para abrir/cerrar/detener
- 2 contactos normalmente abiertos (NA) y 1 contacto normalmente cerrado (NC) para detener
- Modo de funcionamiento del operador: Cableado tipo B2 o C2 (contacto momentáneo para abrir/cerrar o contacto momentáneo para abrir/detener y presión constante para cerrar)
- Montaje en superficie
- Uso interior o exterior
- Materiales: Policarbonato
- Carcasa IP66 Nema 4, 4X, 12 y 13
- Dimensiones : 2.68" A x 5.35" L x 2.44" P
- Temperatura de operación: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
- Resistencia al lavado a alta presión:
(70 x 105 Pa - 70 bars) Distancia 3.94» (0.1 m);
Temperatura 131°F (55°C)
- Certificaciones de la carcasa: Con listado UL y certificación CSA
- Certificaciones de los contactos: Con listado UL y certificación CSA
- Valores nominales de los contactos: 0.1A @ 600VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 1.2A @ 600VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC
- Para pedido de etiquetas en francés: STATION079F
- Pedido de contactos NA o NC aditivos o alternos: PUSH148, PUSH149
- Incluye: estación de control

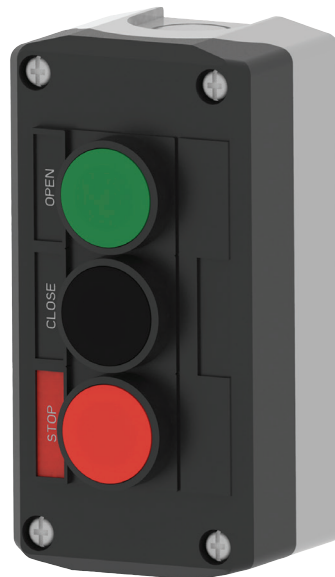

Dimensiones

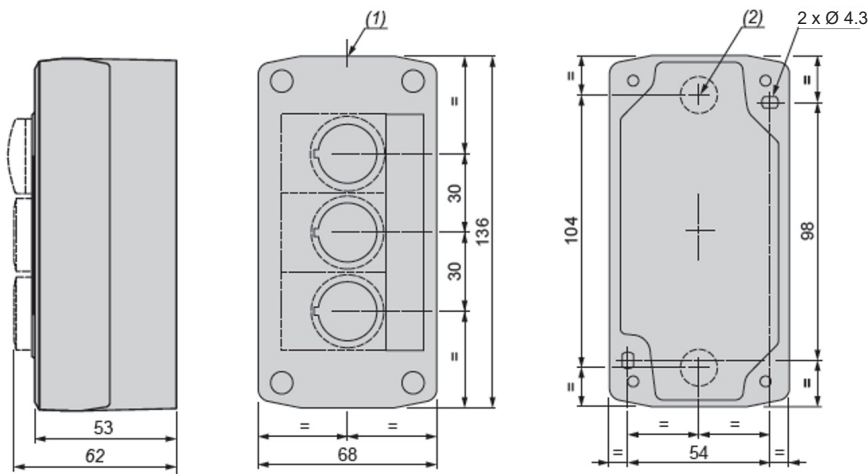

Manaras-Opera se reserva el derecho de hacer cambios de diseño o especificaciones sin previo aviso.
©2026 9141-0720 Québec Inc. Todos los derechos reservados. M.R. de 9141-0720 Québec Inc.

136, av. Oneida
Pointe-Claire (Québec)
Canada H9R 1A8

1-800-361-2260
manaras.com

