

STATION 079


Estación de control con botones pulsadores

Características estándares

- 3 botones: para abrir/cerrar/detener, bloqueo por llave
- 2 contactos normalmente abiertos (NA) y 1 contacto normalmente cerrado (NC) (detener), 1 contacto NA (llave)
- Modo de funcionamiento del operador: Cableado tipo B2 o C2 (contacto momentáneo para abrir/cerrar o contacto momentáneo para abrir/detener y presión constante para cerrar)
- Montaje en superficie
- Uso interior o exterior
- Materiales: Polycarbonato
- Carcasa IP66 Nema 4, 4X, 12 y 13
- Dimensiones 2.68" Al x 6.54" An x 3.35" Fo (sin llave)
- Temperatura de operación: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
- Resistencia al lavado a alta presión:
(70 x 105 Pa - 70 bars) Distancia 3.94" (0.1 m);
Temperatura 131°F (55°C)
- Certificaciones de la carcasa: Con listado UL y certificación CSA
- Certificaciones de los contactos: Con listado UL y certificación CSA
- Valores nominales de los contactos: 0.1A @ 600Vdc, 0.27A @ 250Vdc, 0.55A @ 125Vdc, 1.2A @ 600Vac, 3A @ 240Vac, 6A @ 120Vac
- Para pedido de etiquetas en francés: STATION079F
- Pedido de contactos NA o NC aditivos o alternos: PUSH148, PUSH149
- Incluye: estación de control, 2 llaves
- Llaves de repuesto: pedir KEY006



Dimensiones

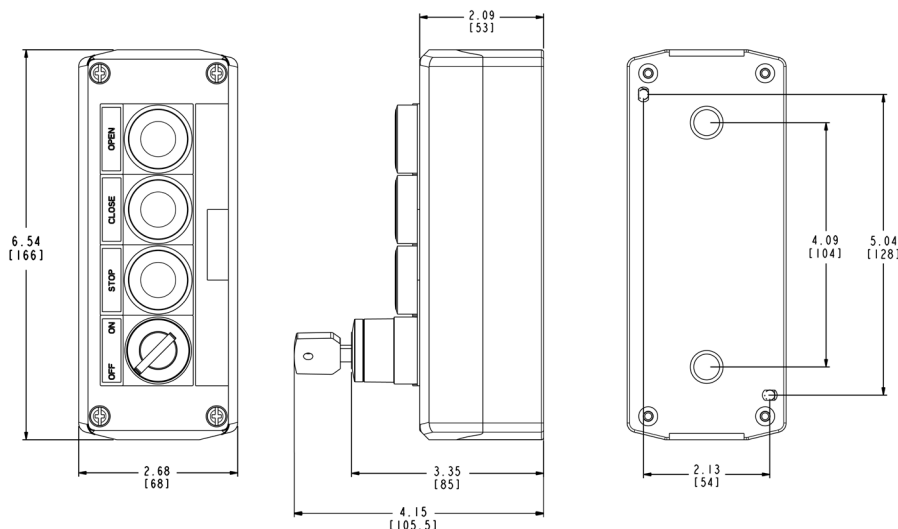

Manaras-Opera se reserva el derecho de hacer cambios de diseño o especificaciones sin previo aviso.
©2026 9141-0720 Québec Inc. Todos los derechos reservados. M.R. de 9141-0720 Québec Inc.

136, av. Oneida,
Pointe-Claire (Québec)
Canada H9R 1A8

1-800-361-2260
manaras.com

